



## P20AP

Finn-Power P20AP es un modelo compacto accionada por presión de aire para necesidades de reparación y mantenimiento. Ideal para talleres o uso de furgonetas de servicio.

Fácil ajuste del diámetro de prensado e indicación luminosa para resultados de prensado rápidos y fiables.

Consulte también las ficha del producto para otras configuraciones de fuente de alimentación.

### CONTROL

Manual

### OPCIONES


Herramienta cambio rápido

Dispositivo mecánico de tope trasero



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diam máx. prensado (mm) <sup>1</sup>	61
Diam máx. prensado (pulgada) <sup>1</sup>	2.40
Fuerza máx. de prensado (kN)	1370
Fuerza máx. de prensado (tonelaje)	137
Tamaño de la manguera (pulgadas)	1 1/2" (2SN) 1 1/4" (4SP)
Serie de juegos de mordientes	20
Apertura máx. (mm) <sup>2</sup>	+25
Apertura máx. sin mordientes (mm)	109
Mordaza maestra D/L (mm)	84/80
Mordaza maestra D/L (pulgadas)	3.31/3.15
Fuerza de motor	Presión de aire

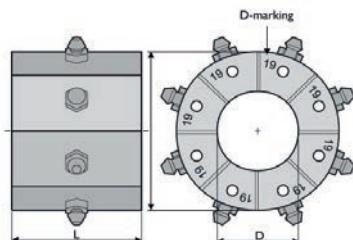

### DIMENSIONES (LxAnxAI)

(mm)	583x477x345
(pulgada)	22.9x18.8x13.6

### PESO (kG/LBS)

59/130

1) Con mordientes estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordientes especiales.  
2) Teórico con ciclo de 10 mm.  
2) La apertura máxima es el recorrido total del mordiente. Sume este valor al diámetro mínimo de prensado del juego de mordientes utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordientes en su lugar.

### JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR\*

CÓDIGO	D (mm)	L (mm)	Rango de prensado(mm)
20-10	10	55	10.0 - 12.0
20-12	12	55	12.0 - 14.0
20-14	14	55	14.0 - 16.0
20-16	16	55	16.0 - 19.0
20-19	19	55	19.0 - 23.0
20-23	23	55	23.0 - 27.0
20-27	27	70	27.0 - 31.0
20-31	31	70	31.0 - 36.0
20-36	36	75	36.0 - 41.0
20-41	41	75	41.0 - 47.0
20-47	47	85	47.0 - 54.0
20-54	54	85	54.0 - 61.0