



P20NMS

Finn-Power P20NMS es una máquina de prensado fuerte, rápida y segura para cualquier necesidad de prensado.

Este modelo apaga el sistema hidráulico para conservar energía y reducir los niveles de ruido en el lugar de trabajo cuando la máquina está inactiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Diam máx. prensado (mm) ¹	61
Diam máx. prensado (pulgada) ¹	2.40
Fuerza máx. de prensado (kN)	1370
Fuerza máx. de prensado (tonelaje)	137
Tiempo de ciclo 10 mm (s) ^{2 3}	3.6/10.3
Tamaño de la manguera (pulgadas)	1 1/2" (2SN) / 1 1/4" (4SP)
Serie de juegos de mordientes	20
Apertura máx. (mm) ⁴	+25
Apertura máx. sin mordientes (mm)	109
Mordaza maestra D/L (mm)	84/80
Mordaza maestra D/L (pulgadas)	3.31/3.15
Potencia del motor (kW/HP) ³	3.0/4.0 1.5/2.0
Volumen del tanque de aceite	27 l

DIMENSIONES (LxAnxAI)

(mm)	650x510x620
(pulgada)	25.6x20.1x24.4

PESO (kg/LBS)

145/309



- 1) Con mordientes estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordientes especiales.
- 2) Teórico con ciclo de 10 mm.
- 3) Trifásica/Monofásica
- 4) La apertura máxima es el recorrido total del mordiente. Sume este valor al diámetro mínimo de prensado del juego de mordientes utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordientes en su lugar.

CONTROL

MS


OPCIONES

Pedal (solo instalación de fábrica)

Dispositivo mecánico de tope trasero

Mueble base con cambio rápido

Soporte mordazas con cambio rápido

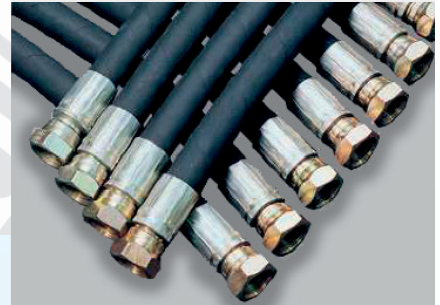

JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR*

CÓDIGO	D (mm)	L (mm)	Rango de prensado(mm)
20-10	10	55	10.0 - 12.0
20-12	12	55	12.0 - 14.0
20-14	14	55	14.0 - 16.0
20-16	16	55	16.0 - 19.0
20-19	19	55	19.0 - 23.0
20-23	23	55	23.0 - 27.0
20-27	27	70	27.0 - 31.0
20-31	31	70	31.0 - 36.0
20-36	36	75	36.0 - 41.0
20-41	41	75	41.0 - 47.0
20-47	47	85	47.0 - 54.0
20-54	54	85	54.0 - 61.0