



P32NMS

Finn-Power P32NMS es una máquina prensadora fuerte, rápida y segura para cualquier necesidad de prensado. Este modelo apaga el sistema hidráulico para conservar energía y reducir los niveles de ruido en el lugar de trabajo cuando la máquina está inactiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Diam máx. prensado (mm) ¹	87
Diam máx. prensado (pulgada) ¹	3.42
Fuerza máx. de prensado (kN)	2000
Fuerza máx. de prensado (tonelaje)	200
Tiempo de ciclo 10 mm (s) ^{2 3}	4.0/16.1
Tamaño de la manguera (pulgadas)	2" (4SH)
Serie de juegos de mordientes	32
Apertura máx. (mm) ⁴	+33
Apertura máx. sin mordientes (mm)	132
Mordaza maestra D/L (mm)	99/80
Mordaza maestra D/L (pulgadas)	3.90/3.15
Potencia del motor (kW/HP) ³	4.0/5.5 1.5/2.0
Volumen del tanque de aceite	27 l

DIMENSIONES (LxAnxAl)

(mm)	675x520x620
(pulgada)	26.6x20.4x24.4

PESO (kg/LBS)

190/419

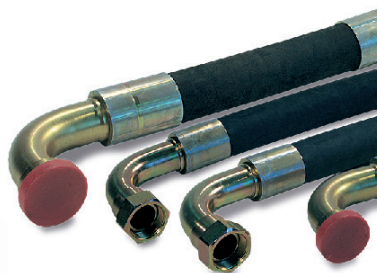

1) Con mordientes estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordientes especiales.
2) Teórico con ciclo de 10 mm.
3) Trifásica/Monofásica
4) La apertura máxima es el recorrido total del mordiente. Suma este valor al diámetro mínimo de prensado del juego de mordientes utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordientes en su lugar.

CONTROL

MS

OPCIONES

Pedal (solo instalación de fábrica)

Dispositivo mecánico de tope trasero

Mueble base con cambio rápido

Soporte mordazas con cambio rápido



JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR*

CÓDIGO	D (mm)	L (mm)	Rango de prensado(mm)
32-10	10	55	10.0 - 12.0
32-12	12	55	12.0 - 14.0
32-14	14	55	14.0 - 16.0
32-16	16	55	16.0 - 19.0
32-19	19	55	19.0 - 22.0
32-22	22	55	22.0 - 26.0
32-26	26	70	26.0 - 30.0
32-30	30	70	30.0 - 34.0
32-34	34	75	34.0 - 39.0
32-39	39	75	39.0 - 45.0
32-45	45	90	45.0 - 51.0
32-51	51	90	51.0 - 57.0
32-57	57	100	57.0 - 63.0
32-63	63	110	63.0 - 69.0
32-69	69	110	69.0 - 75.0
32-74	74	110	74.0 - 80.0
32-78	78	110	78.0 - 87.0