



P51

Máquina de prensar de sobremesa multiusos para mangueras hidráulicas e industriales.

Posicionamiento fácil de piezas con cabezal de prensado de punto central fijo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



| | |
|---|--|
| Diam máx. prensado (mm) ¹ | 124 |
| Diam máx. prensado (pulgada) ¹ | 4.88 |
| Fuerza máx. de prensado (kN) | 2800 |
| Fuerza máx. de prensado (tonelaje) | 280 |
| Tiempo de ciclo 10 mm (s) ² | 6.1 |
| Tamaño de la manguera (pulgadas) | 2 ¹ / ₂ " (2SN) / 4" |
| Serie de juegos de mordientes | 32/140 |
| Apertura máx. (mm) ⁴ | +46 |
| Apertura máx. sin mordientes (mm) | 186 |
| Mordaza maestra D/L (mm) | 140/120 |
| Mordaza maestra D/L (pulgadas) | 5.52/4.73 |
| Potencia del motor (kW/HP) ³ | 4 / 5.5 |
| Volumen del tanque de aceite | 50 l |

DIMENSIONES (LxAnxAl)

| | |
|-----------|----------------|
| (mm) | 706x473x758 |
| (pulgada) | 27.8x18.7x29.9 |

PESO (kg/LBS)

260/573

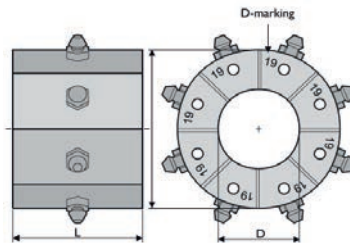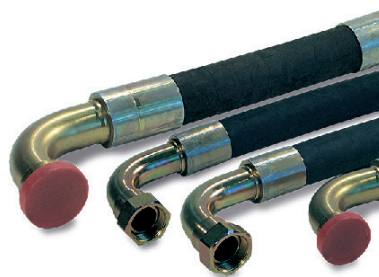

1) Con mordientes estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordientes especiales.

2) Teórico con ciclo de 10 mm.

3) La apertura máxima es el recorrido total del mordiente. Suma este valor al diámetro mínimo de prensado del juego de mordientes utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordientes en su lugar.

CONTROL

MS

CARACTERÍSTICAS STANDARD

Adaptadores mordientes

Dispositivo mecánico de tope trasero

OPCIONES

Pedal

Espejo

Tope trasero eléctrico

Mueble base con cambio rápido

Soporte mordazas con cambio rápido

Herramienta cambio rápido

JUEGO DE MORDIENTES SERIE-140

| CÓDIGO | D (mm) | L (mm) | Rango de prensado(mm) |
|---------|--------|--------|-----------------------|
| 140-84 | 84 | 110 | 84.0 - 92.0 |
| 140-92 | 92 | 110 | 92.0 - 100.0 |
| 140-100 | 100 | 110 | 100.0 - 108.0 |
| 140-108 | 108 | 110 | 108.0 - 116.0 |
| 140-116 | 116 | 110 | 116.0 - 124.0 |

JUEGO DE MORDIENTES SERIE-132

| CÓDIGO | D (mm) | L (mm) | Rango de prensado(mm) |
|--------|--------|--------|-----------------------|
| 32-10 | 10 | 55 | 10.0 - 12.0 |
| 32-12 | 12 | 55 | 12.0 - 14.0 |
| 32-14 | 14 | 55 | 14.0 - 16.0 |
| 32-16 | 16 | 55 | 16.0 - 19.0 |
| 32-19 | 19 | 55 | 19.0 - 22.0 |
| 32-22 | 22 | 70 | 22.0 - 26.0 |
| 32-26 | 26 | 70 | 26.0 - 30.0 |
| 32-30 | 30 | 70 | 30.0 - 34.0 |
| 32-34 | 34 | 75 | 34.0 - 39.0 |
| 32-39 | 39 | 75 | 39.0 - 45.0 |
| 32-45 | 45 | 90 | 45.0 - 51.0 |
| 32-51 | 51 | 90 | 51.0 - 57.0 |
| 32-57 | 57 | 100 | 57.0 - 63.0 |
| 32-63 | 63 | 110 | 63.0 - 69.0 |
| 32-69 | 69 | 110 | 69.0 - 75.0 |
| 32-74 | 74 | 110 | 74.0 - 80.0 |
| 32-78 | 78 | 110 | 78.0 - 87.0 |