



P16HP


P16 HP es una maquina de prensado hidráulico de accionamiento manual.

Fácil de usar, ligera y de tamaño compacto, permite ser transportada a cualquier lugar. Esta máquina de accionamiento manual funciona incluso en lugares donde la corriente eléctrica no está disponible.

Disponible también con presión de aire (modelo AP) y configuración separada de cabezal/bomba manual (modelo Z).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diam máx. prensado (mm) ¹	45
Diam máx. prensado (pulgada) ¹	1.77
Fuerza máx. de prensado (kN)	955
Fuerza máx. de prensado (tonelaje)	95
Tamaño de la manguera (pulgadas)	1" (4H)
Serie de juegos de mordientes	16
Apertura máx. (mm) ²	+20
Apertura máx. sin mordientes (mm)	59
Mordaza maestra D/L (mm)	39/64
Mordaza maestra D/L (pulgadas)	1.54/2.52
Fuerza de motor	bomba manual

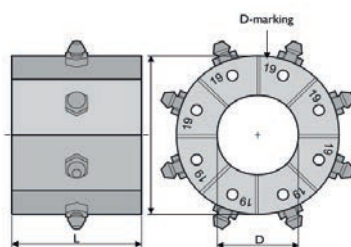

DIMENSIONES (LxAnxAl)

(mm)	331x401x271
(pulgada)	13,1x15,8x10,7

PESO (kg/LBS)

26/57

1) Con mordientes estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordientes especiales.

2) La apertura máxima es el recorrido total del mordiente. Suma este valor al diámetro mínimo de prensado del juego de mordientes utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordientes en su lugar.

CONTROL

Manual

MODELO

Z-model



JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR*

CÓDIGO	D (mm)	L (mm)	Rango de prensado(mm)
16-10	10	55	10.0 - 12.0
16-12	12	55	12.0 - 14.0
16-14	14	55	14.0 - 16.0
16-16	16	55	16.0 - 19.0
16-19	19	55	19.0 - 23.0
16-23	23	55	23.0 - 27.0
16-27	27	65	27.0 - 31.0
16-31	31	65	31.0 - 38.0
Mordaza maestra			39.0 - 45.0